
Bison Spiktejp

Material
Bison Spiktejp består av polyetylen och har syntetiskt gummiklister på baksidan. Spiktejpen är regntät och används framför allt under läkten (spikläkten) för att täta runt spikarna/skruvarna. Spiktejpen kommer til sin rätt då ytskiktet (yttertaket) inte monteras direk eller då ytskikt av lertegel används. Tejpen innehåller inga lösningsmedel.

Montering
Spiktejpens placering blir alltså vanligtvis mellan spikläkt och underlagsduk (ex: Bison DiffTak eller Bison DiffTak 175). Ytan bör vara ren, torr och fri från fukt innan tejpen appliceras.

Material: PE
Vikt: ca 0,3 kg/rulle
Längd: 30 m
Bredd: 50 mm
Tjocklek: 3 mm
Lim: syntetiskt gummi
Temperaturbeständighet: -30° C – +80° C
Färg: Grå
Förpackning: 10 rullar/kartong

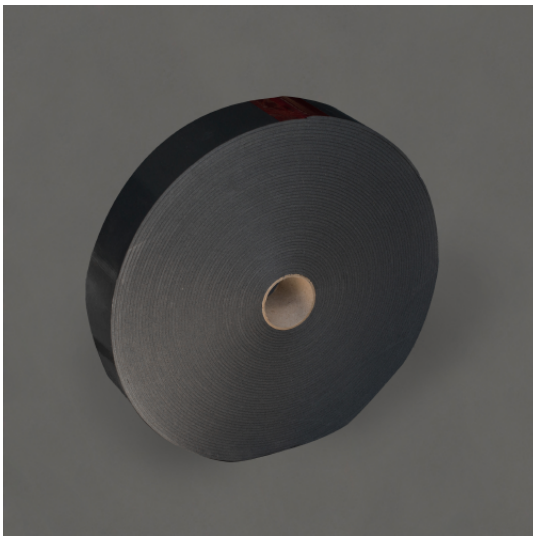

VISON BYGGPRODUKTER AB
POPPELGATAN 4 S-234 35 LOMMA SWEDEN
TEL +46 40 413816 FAX +46 40 412170
WWW.VISON.SE INFO@VISON.SE